


# Rufgruppen & Rufziellisten einrichten - Unify X8


## Rufgruppe erstellen

### Expertenmodus öffnen

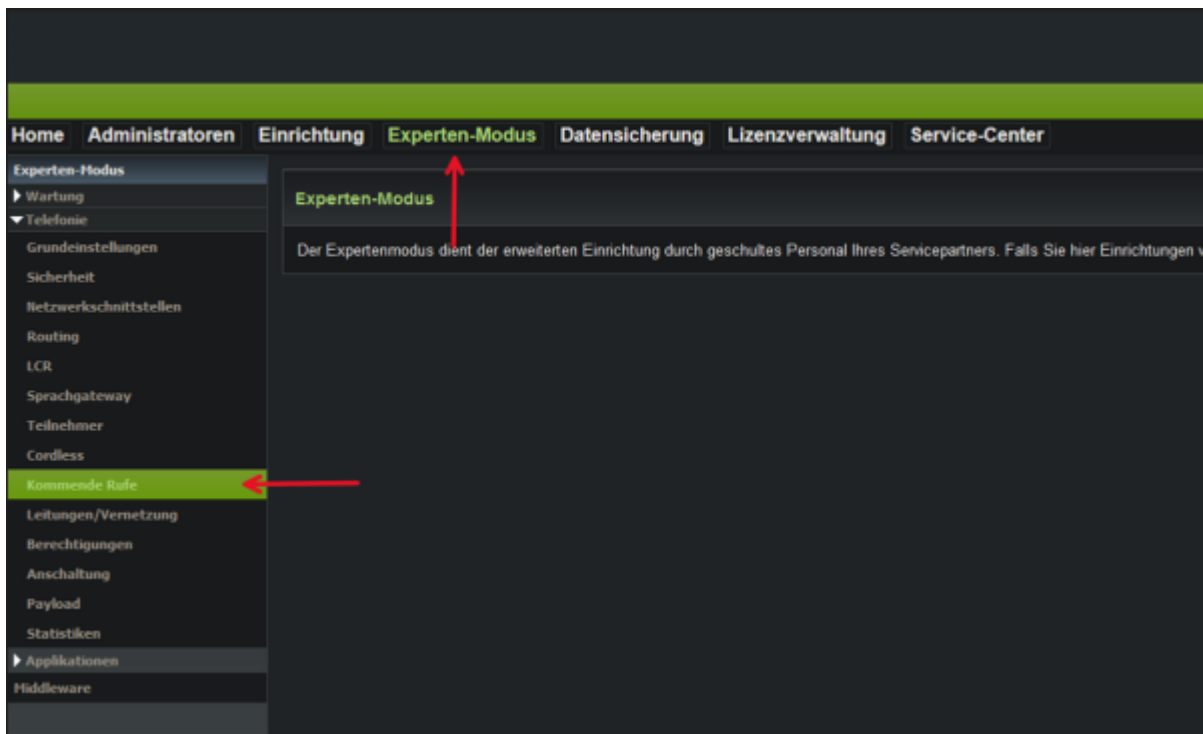

1. Experten Modus öffnen
2. Menüpunkt **Kommende Rufe** auswählen


## Neue Rufgruppe anlegen

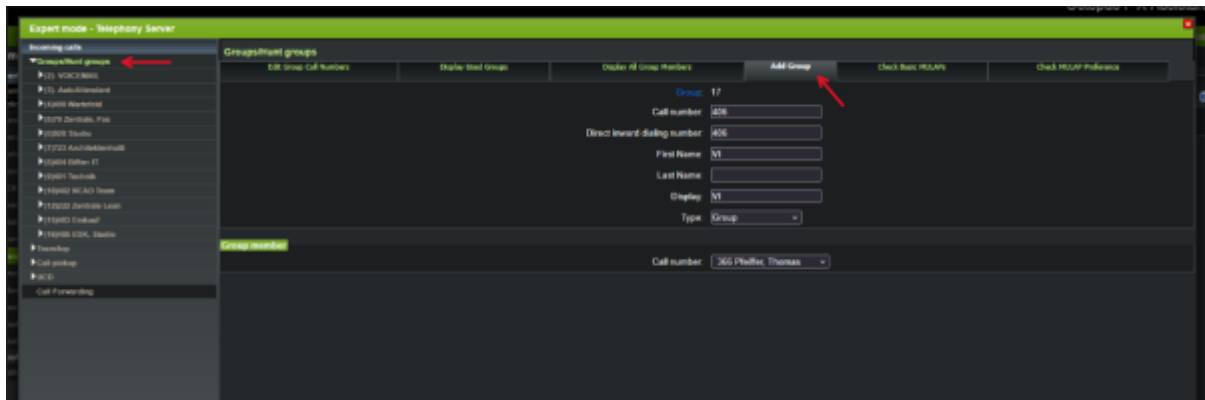

1. **Add Group** anklicken
2. Neue Rufgruppe erstellen
3. Gruppenname und interne Rufnummer vergeben

## Rufnummern (Mitglieder) hinzufügen

1. Eine Hauptnummer hinzufügen

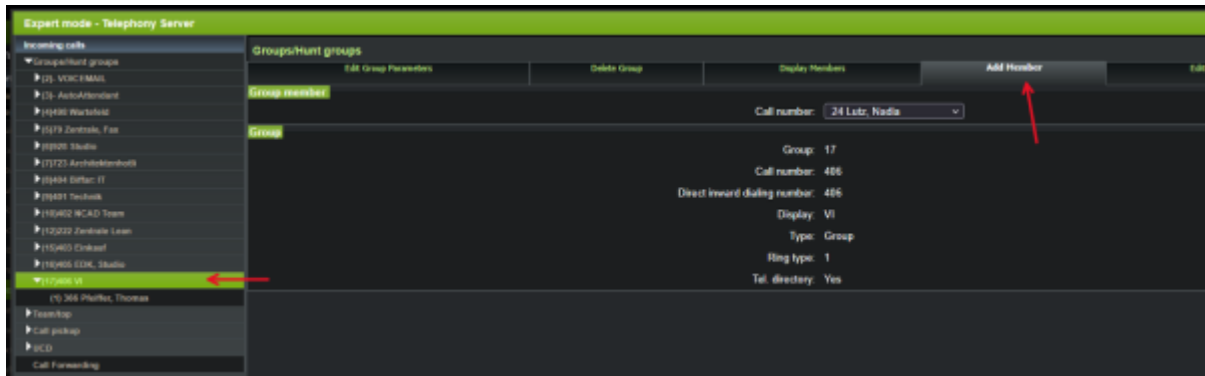


1. Über **Add Member** weitere Rufnummern ergänzen
2. Alle gewünschten internen Teilnehmer hinzufügen

Hinweis: Alle benötigten Nebenstellen müssen vollständig in der Gruppe enthalten sein.

## Rufzielliste konfigurieren

### Rufweitschaltung öffnen

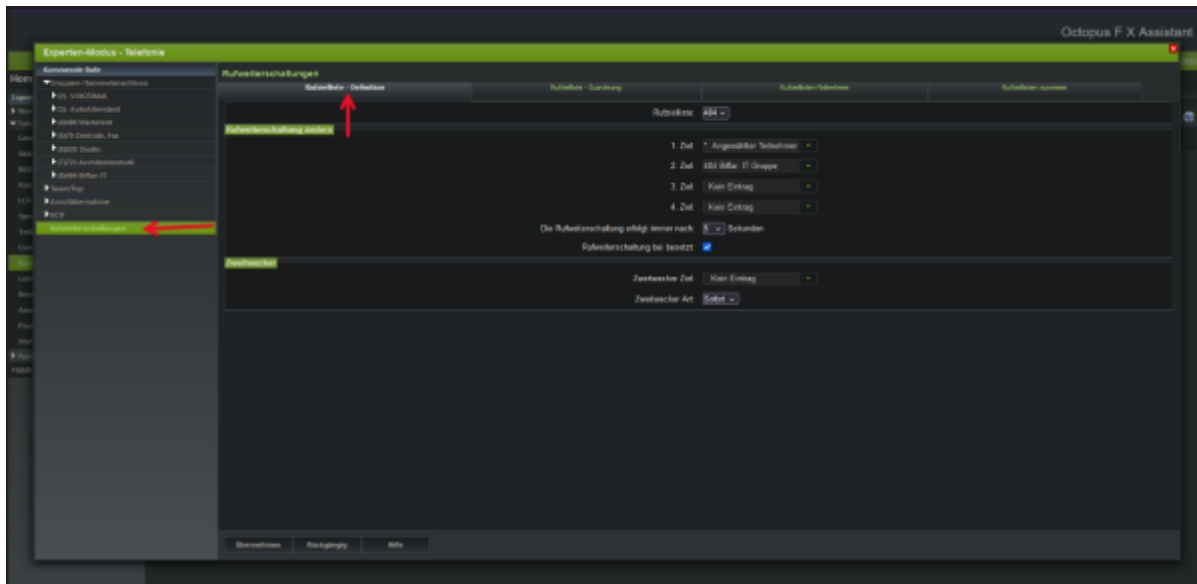


1. Menü **Rufweiterleitung** auswählen
2. **Rufzielliste - Definition** öffnen
3. Freie Liste suchen (z.B. 404)

## Ziele definieren

1. 1. Ziel: \*Angewählter Teilnehmer
2. 2. Ziel: Benutzer oder Gruppe

Hinweis: Die Reihenfolge bestimmt die Priorität der Weiterleitung.

## Rufzielliste zuordnen

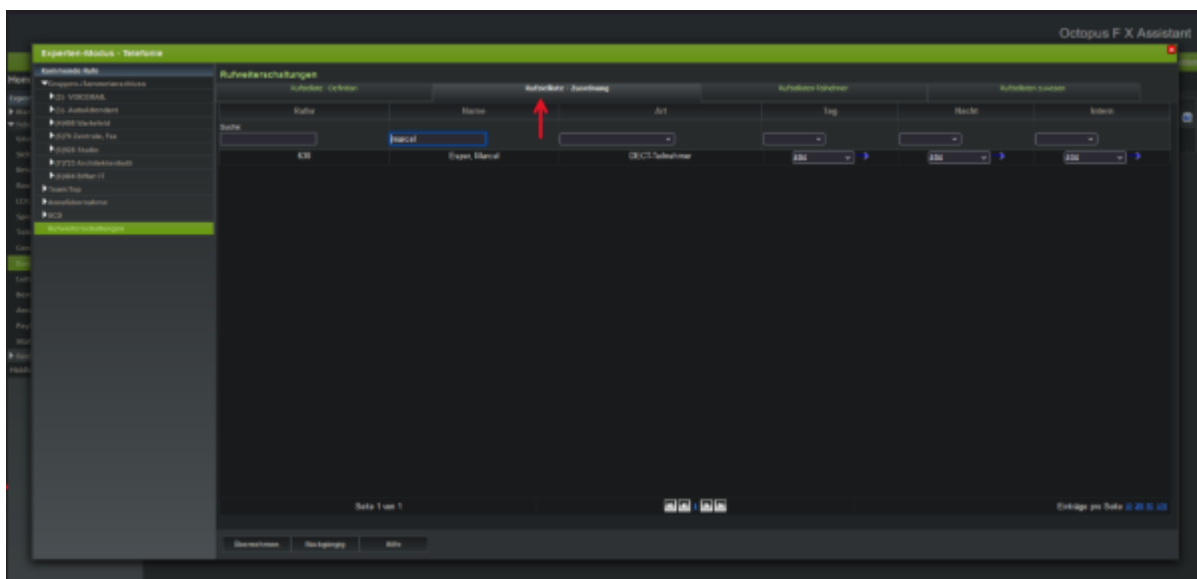

1. Gewünschte Person suchen

## 2. Rufzielliste eintragen bei:

- Tag
- Nacht
- Intern

Speichern nicht vergessen.

---

## Funktionsprüfung

1. Testanruf durchführen
2. Tag-/Nachtumschaltung prüfen
3. Interne Weiterleitung testen

From:

<http://wiki.loeffelfenster.de/> - **WIKI**

Permanent link:

<http://wiki.loeffelfenster.de/doku.php/unify:x8:betrieb:rufgruppen>

Last update: **2026/02/26 14:45**

